LUCITE®
ANSTRICHSYSTEME

LUCITE® Flowcoat 2.0

Streifenfrei und robust für Wände und Decken

Edle Ästhetik und funktioneller Schutz

SI-CARBON Technology

- Streiflichtunempfindlich
- Reinigungsfähig
- Feinmatt
- Kein Abrieb oder Aufglanz

LUCITE® – Meine Marke. Mein Erfolg!

LUCITE® Flowcoat 2.0

Für streifenfreie und strapazierfähige Wand- und Deckengestaltung.

Hybrid-Innenbeschichtung für glatte Wand- und Deckenflächen modernster Architektur. Gestalten Sie lichtdurchflutete Räume mit bodentiefen Fenstern mit der streiflichtunempfindlichen Hybrid-Innenbeschichtung im matten Glanzgrad nach den neuesten architektonischen Standards. Reinigungsfähige Oberfläche inklusive.

Streiflicht – eine echte Herausforderung für den Maler!

„Wo viel Licht ist, ist auch Schatten".
Die moderne Architektur liebt Kubushäuser mit großen Fensterflächen. Dabei entstehen helle, lichtdurchflutete Wohnräume. Gut für die Bewohner – aber oft ein Problem für den Maler. Denn die starke Sonneneinstrahlung kann Streiflicht erzeugen, das die Beschichtung auf Wand- und Deckenflächen inhomogen und streifig erscheinen lässt.

Glatte Wände sind im Trend:

Die Auftraggeber stellen hohe Ansprüche an eine makellose, feinmatte Optik auf glatten Wänden. Spachtelungen gemäß höchster Güteklasse nach Qualitätsstufe 3-4 (Q3/Q4) sind längst keine Seltenheit mehr und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Industriell gefertigte Oberflächen werden zum Vorbild genommen.

LUCITE® Flowcoat 2.0

Vorteile im Wechselspiel: Für Verarbeiter und Auftraggeber!

Edle Oberfläche

- Homogen
- Feines Oberflächenfinish
- Ausbesserungsfähig

Feinmatt

- Kein Sheen bzw. Glanzschimmer
- Glanz unter 3E bei 85°
- Kein Aufglanz sichtbar

Unempfindlich

- Kratzunempfindlich
- Desinfektionsmittelbeständig
- Reinigungsfähig / NAK 1

Lange Offenzeit

- Einfach zu verarbeiten
- Kein Aufbrennen
- Keine Streifenbildung

LUCITE® Flowcoat 2.0	Premium Wandfarbe

Deutlich höhere Offenzeit im Vergleich zu handelsüblichen Premium-Dispersionen.

Anwendungsgebiete

Ideal für beanspruchte Flächen

Ideal für trendige Raumgestaltung

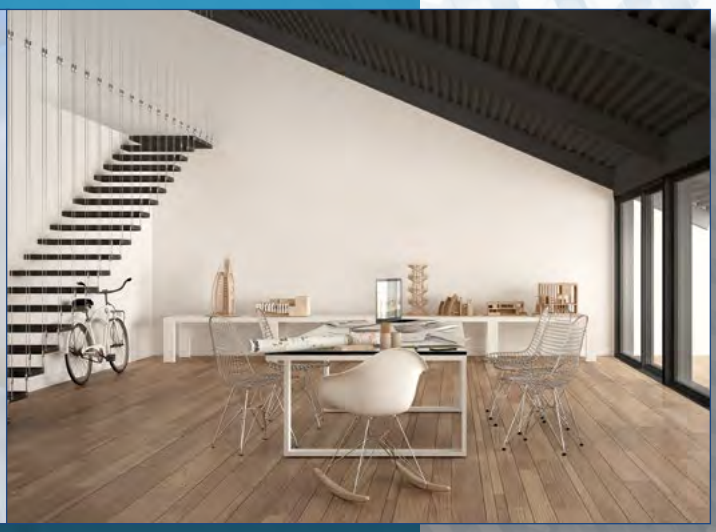

Ideal für lichtdurchflutete Räume

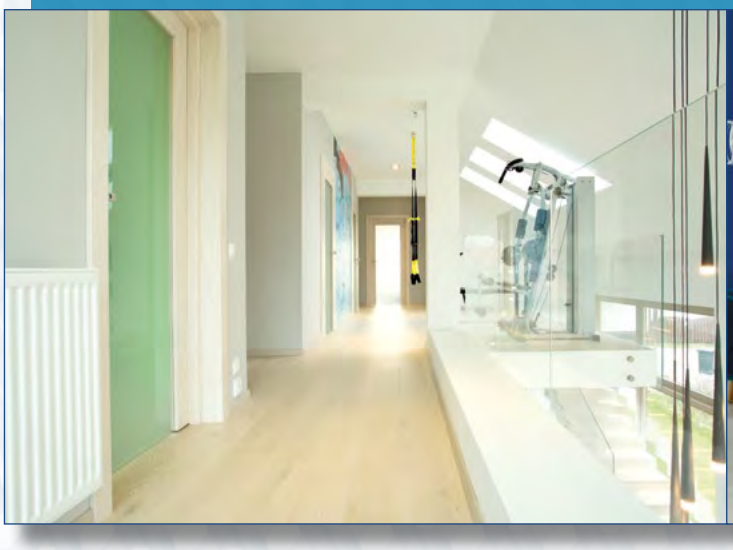

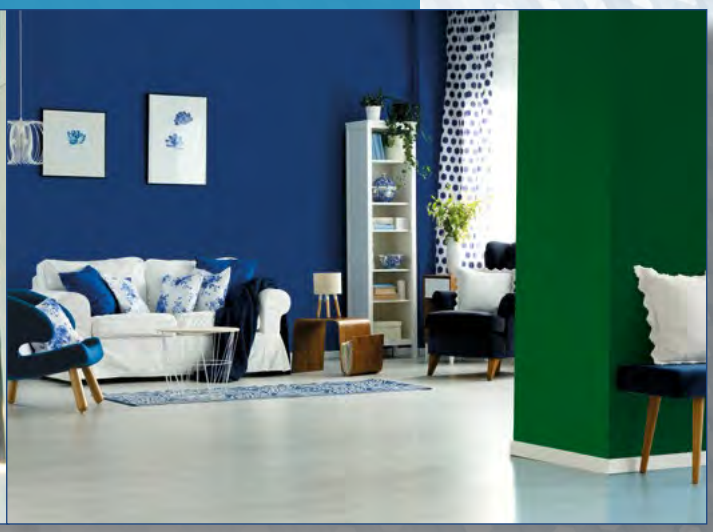

LUCITE® Flowcoat 2.0

Die neueste Technologie mit innovativer Bindemittelkombination

Reinacrylat + **SI-CARBON Technology**

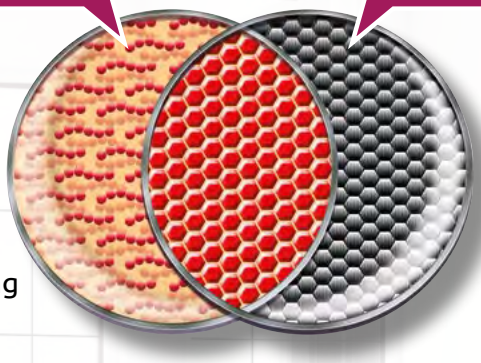

- Verarbeitung
- Haftung
- Flächenleistung

- Beständigkeit
- Optik
- Langlebigkeit

Das Beste aus zwei Welten !

- Ansatzfreie Verarbeitung bei fachgerechter Untergrundvorbehandlung und Nass-in-Nass-Verarbeitung
- Ausbesserungsfähig
- Homogenes, feines Oberflächenfinish
- Sehr gut reinigungsfähig durch optimale Packungsdichte
- Verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Anstrichfilm
- Hohe Kratzbeständigkeit durch Silizium-Carbon

Hoch belastbarer Carbon-Schutzschild

für einen reduzierten Schreibeffekt

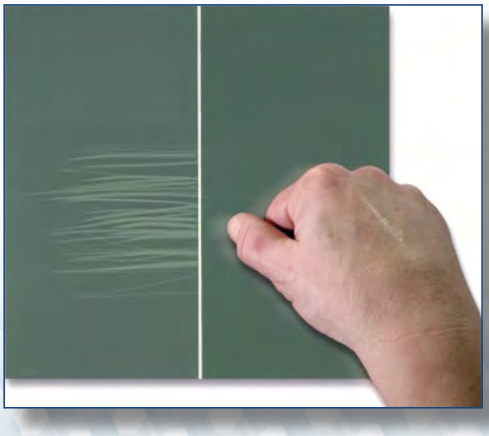

Einfach zu reinigende Oberflächen werden Realität!

Die Hybrid-Innenbeschichtung mit Silizium-CARBON-Technologie bietet ein sicheres „Bollwerk“ gegen mechanische Belastungen.

Durch die widerstandsfähige Oberflächenstruktur dringen die Partikel nicht in den Anstrichfilm ein, sondern sind einfach mit einem Baumwolltuch vom Anstrichfilm zu reinigen.

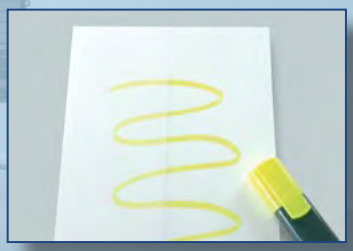

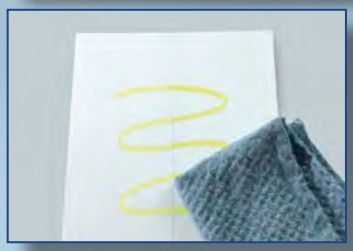

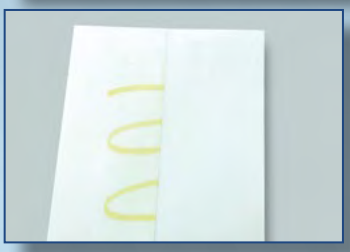

Durch die Reinigung entsteht kein Aufglanz oder Pigmentabrieb – die Oberfläche bleibt voll funktionsfähig.

LUCITE®
ANSTRICHSYSTEME

Produktinformationen LUCITE® Flowcoat 2.0

Typ	Feinmatte, gut verlaufende Hybrid-Innenbeschichtung mit Silizium-CARBON-Technologie mit langer Offenzeit, hoher Reinigungsfähigkeit und reduziertem Schreibeffekt.
Verwendungszweck	Perfekt geeignet für glatte Untergründe (Q3 und Q4 Flächen). Auch ideal zum beschichten von Vlies- oder Glasgewebetapeten, Kunstharz-putzen und als strukturerhaltender Überzug bei Raufaser- und Strukturtapeten.
Anwendungsbereich	Hochwertiger Wand- und Deckenanstrich in lichtdurchfluteten Räumen mit erheblichem Lichteinfall oder zur Schutz-Beschichtung auf strapazierten Flächen. In allen öffentlichen Gebäuden oder modernen Privaträumen einsetzbar.
Eigenschaften	≡ Lösemittel- und weichmacherfrei ≡ Gemäß DIN EN 13300: Nassabriebklasse 1 / Deckkraftklasse 2 (farbtonabhängig) ≡ Feiner Verlauf für glatte Wand- und Deckenflächen ≡ Sehr lange Offenzeit ≡ Ausbesserungsfähig ≡ Kratzbeständig ≡ Streiflichtunempfindlich ≡ Geprüfte Desinfektionsmittelbeständigkeit ≡ Geprüfte Reinigungsfähigkeit
Glanzgrad	Feinmatt
Trockenzeiten 20 °C / 60% rel. LF	Staubtrocken nach ca. 0,5 Std. Überarbeitbar nach ca. 4 Std. Durchgetrocknet nach 12 – 14 Std.
Gebindegrößen	1,00 L / 5,00 L / 12,00 L
Farbtöne	Ready-Weiß = Base 3 als Tönbasis für Pastelltöne Base 0 als Tönbasis für Intensivfarbtöne

Ihr LUCITE® Fachhändler:

LUCITE® – Meine Marke. Mein Erfolg!

LUCITE® ist eine Marke von CD-Color.

CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Tel. 0 23 30 / 9 26 - 0
Fax 0 23 30 / 9 26 - 580

www.lucite-anstrichsysteme.de
www.cd-color.de
info@cd-color.de

07702474_DE_PR_LU_LUCITE® Flowcoat_2.0_02.20_DS_5